




Mi Sikkerhetskamera for hjemmet 360° 1080p Bruksanvisning

Les denne manualen nøye før bruk og spar på den til fremtidig bruk.

Produktoversikt

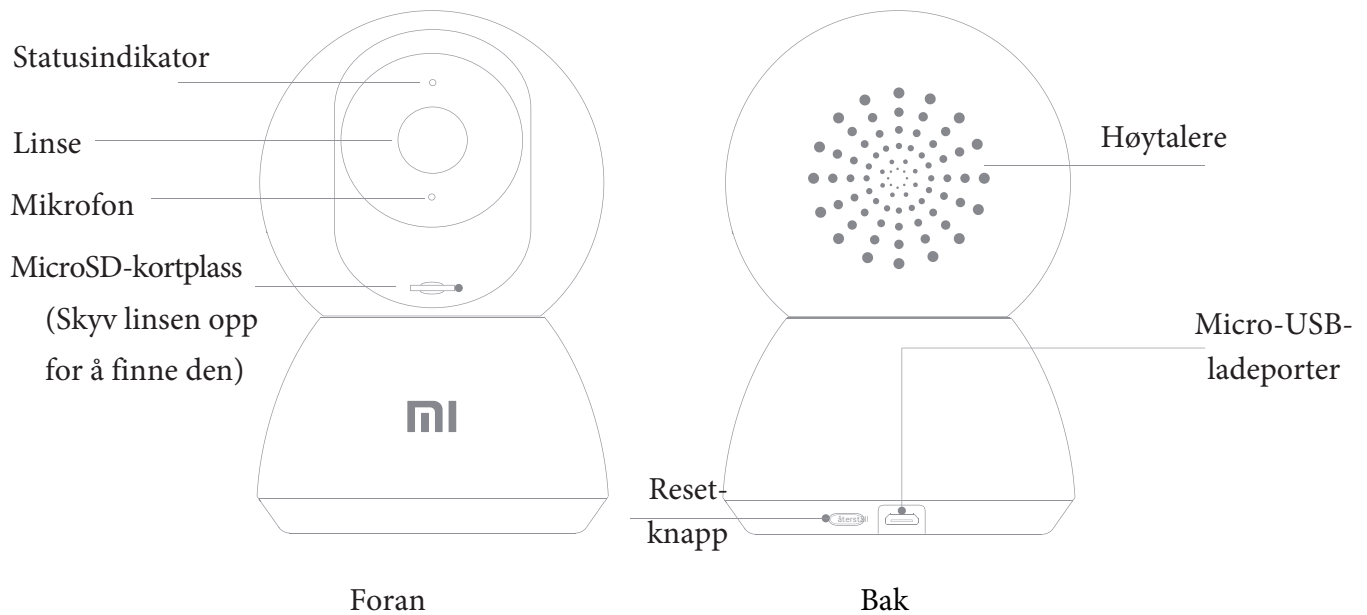


Innhold: Mi Sikkerhetskamera til hjemmet 360 ° 1080p, Strømadapter, Tilbehør for veggmontering, Strømkabel, Bruksanvisning

Installering


Mi Sikkerhetskamera til hjemmet 360 ° 1080p kan plasseres på flere ulike horisontale flater, f.eks. skrivebord, spisebord og salongbord. Den kan også monteres på veggen.

Hvordan montere sikkerhetskameraet på veggen


1. Bor to hull i veggen ved å bruke bunnen på sikkerhetskameraet som mal. Vi anbefaler at du markerer hullene med blyant eller penn før du borer. Diameteret til hvert hull er omtrent 6 mm og dybden er ca 25 mm.

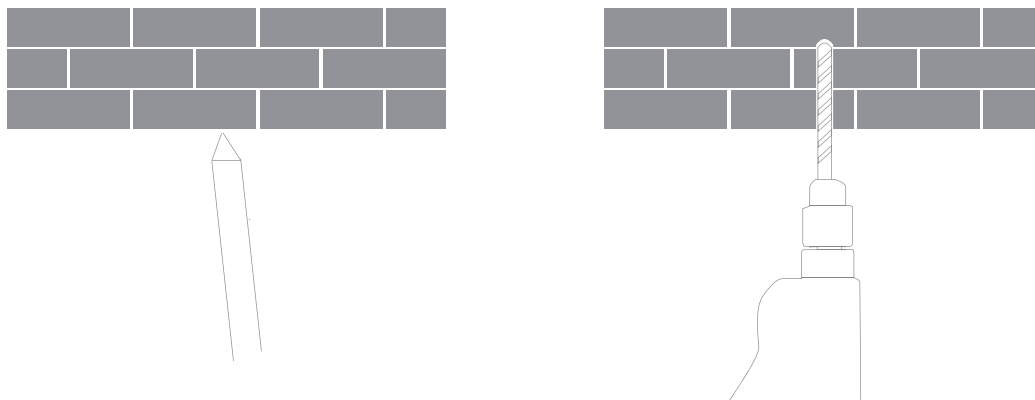


2. Putt de to plastbrakettene inn i hullene på veggen.

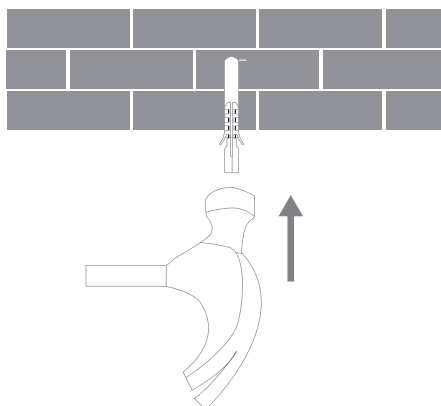

3. Sørg for at baseenheten er plassert slik at pilen peker oppover. Fest baseenheten ved å skru inn skruene og stram dem deretter godt.

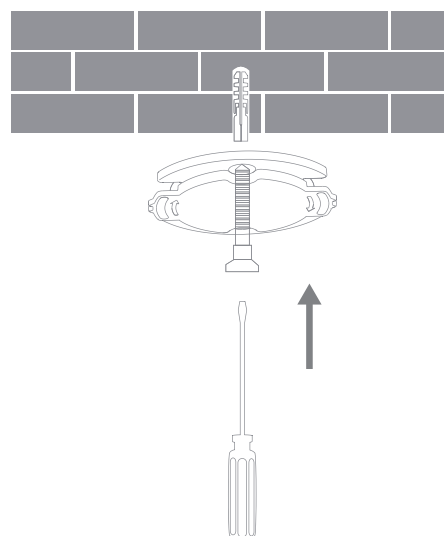

4. Juster sporene på undersiden av kameraenheten med det hevede området til baseenheten. Trykk sammen til flatene er helt sammen, og roter deretter kameraenheten i hvilken som helst retning for å låse den.

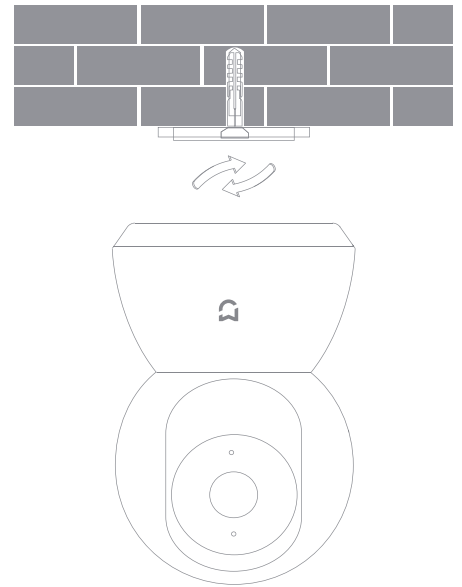

Advarsel:

For å unngå skader eller personskader, må enheten være skikkelig festet til gulvet/veggen i henhold til monteringsanvisningene.




Når du monterer sikkerhetskameraet på en vegg:

Merk at veggen må kunne bære minst tre ganger totalvekten på produktet.

Produktinstruksjoner

- Slå på enheten

Mi Home Security Camera aktiveres automatisk når strømkabelen er koblet til mikro-USB-ladeporten.

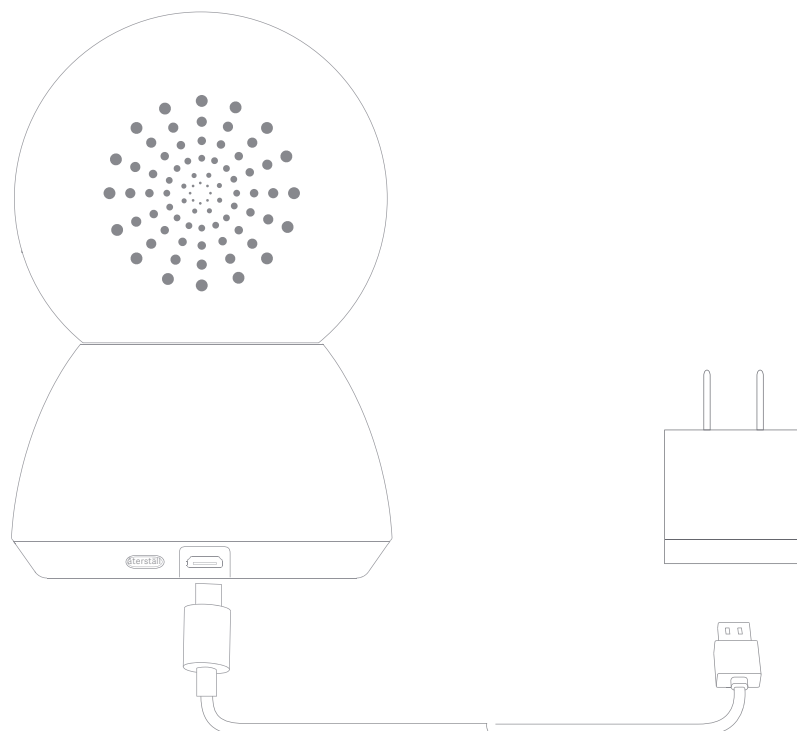

Hvis indikatorlampen blinker oransje, indikerer det at enheten er aktivert. Hvis du ikke ser et blinkende oransje lys, hold nede resetknappen for å starte enheten på nytt og sette den i sammenkoblingsmodus. Når Mi Home Security Camera er slått på, ikke forsøk å vri på kameralinsen med kraft. Dersom kameraposisjonen er feil, kan du gjøre justeringer via appen.

- Indikatorlys

Helt blått lys: tilkoblet / enhetens status er normal

Blinkende blått: nettverkssvikt

Blinker oransje raskt: venter på tilkobling


Blinker sakte oransje: systemoppgradering pågår

- Sett inn et MicroSD-kort

Sjekk at strømmen til sikkerhetskameraet er slått av.

Juster kameralinsen oppover til MicroSD-kortsporet er synlig, og sett deretter MicroSD-kortet inn i kortsporet (kontaktsiden skal vende ned).

Merk: Koble fra sikkerhetskameraet før du setter inn eller tar ut MicroSD-kortet. Bruk et ekte MicroSD-kort produsert av en kvalifisert leverandør med en lese-/skrivehastighet på minst U1 / klasse 10. (Maksimal støttekapasitet er 64 GB)

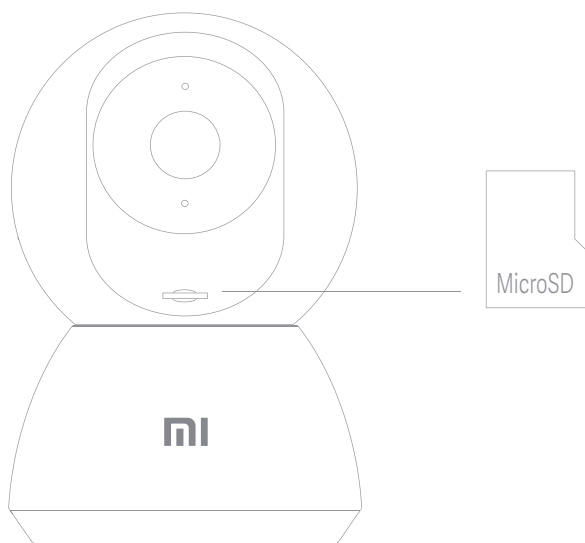

- Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Hold inne resetknappen for å tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene. Data som er lagret på Micro SD-kortet blir ikke slettet.

Koble til Mi Home / Xiaomi Home-appen

Dette produktet fungerer sammen med Mi Home / Xiaomi Home-appen *. Du kan kontrollere og styre enheten din med Mi Home / Xiaomi Home-appen.

Skann QR-koden for å laste ned og installere appen. Hvis appen allerede er installert, blir du omdirigert til siden med tilkoblingsinnstillinger. Du kan også søke etter "Mi Home / Xiaomi Home" i App Store og deretter laste den ned og installere den.

Åpne Mi Home / Xiaomi Home-appen, trykk "+" øverst til høyre, og følg instruksjonene for å legge til enheten.

* Appen heter Xiaomi Home-app i Europa (unntatt Russland). Navnet på appen som vises på enheten, skal brukes som standard.




Merk: Appen kan ha blitt oppdatert. Følg instruksjonene som gjelder den gjeldende appversjonen.

Forholdsregler.

- Passende driftstemperatur for dette produktet er mellom -10 ° C og 50 ° C. Ikke bruk produktet i omgivelser med temperaturer utenfor dette området.
- Sikkerhetskameraet er et elektronisk presisjonsprodukt. For å sikre normal drift, må kameraet ikke installeres på et sted med høy luftfuktighet eller hvor vann kan komme inn i produktet.
- For å forbedre produktets ytelse, bør kameralinsen ikke plasseres i retning av eller ved siden av en reflekterende overflate, f.eks. vinduer / dører og hvite vegger, noe som vil gjøre bildet for lyst i områdene i nærheten av kameraet og for mørkt i områder lenger borte, eller gjøre bildene fra kameraet helt hvitt.
- Installer produktet i områder med Wi-Fi-mottak og prøv å plassere kameraet et sted hvor Wi-Fi-signalet er sterkt. I tillegg må sikkerhetskameraet plasseres på et sted uten metallkonstruksjoner, mikrobølgeovner eller på andre steder hvor signalstyrken kan bli påvirket.

Sanntidsovervåking

Start Mi Home-appen, og velg det Mi Sikkerhetskamera for hjemmet 360 ° 1080p som allerede er tilkoblet, for å overvåke miljøet i sanntid. Kameraets kontrollgrensesnitt lar deg justere skarpheten i bildet og endre enhetens vertikale og horisontale visningsvinkel. Du kan også utføre tilleggsfunksjoner som skjermopptak og fjernkommunikasjon.

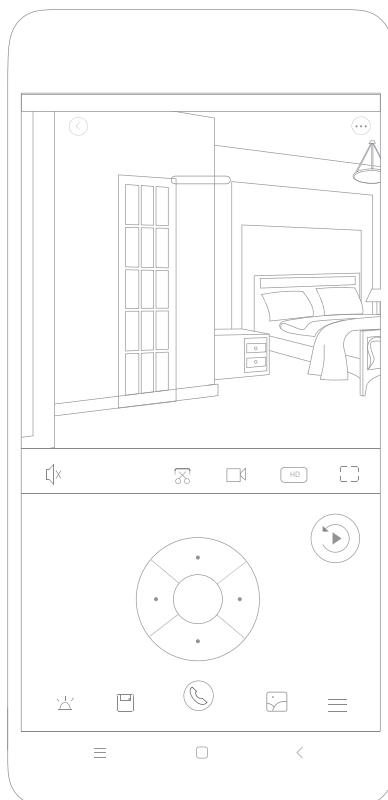


Merk:

Bildet er kun til referanse. Faktiske skjermbilder kan varieres avhengig av forskjellige versjoner av Mi Home-appen og smarttelefonmodellen.

Støtte for infrarød og bildeforbedret nattesyn

Kameraet skifter automatisk til nattmodus når lysforholdene endres. De 6 innebygde infrarøde nattlysene øker avstanden for nattesyn opp til 9 meter, slik at kameraet kan filme klart i mørket.

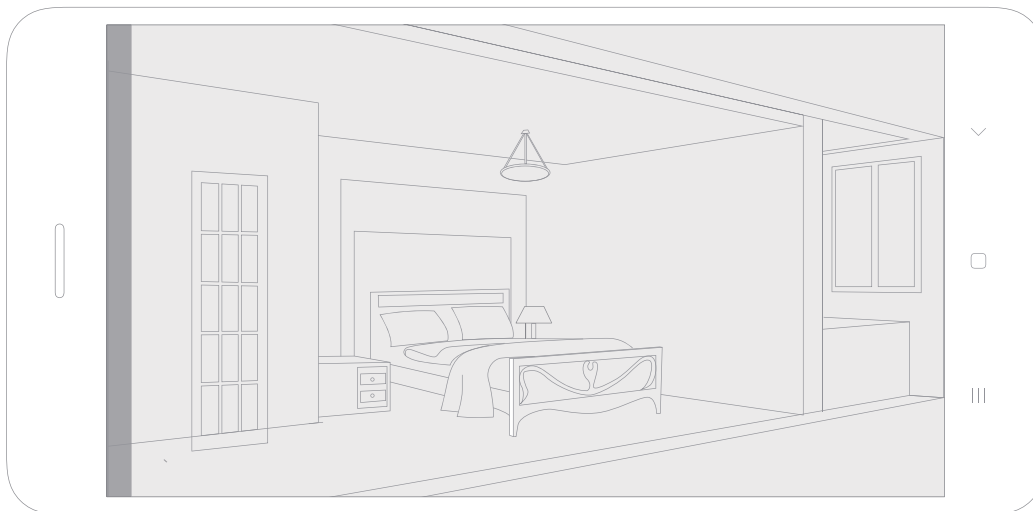


Eksempler på infrarødt nattsyn

Merk:

Bildet er kun til referanse. Faktiske skjermbilder kan variere avhengig av forskjellige versjoner av Mi Home-appen og smarttelefonmodellen.

Avspilling

Avspillingsfunksjonen til Mi Sikkerhetskamera for hjemmet er bare tilgjengelig når du har satt inn et kompatibelt MicroSD-kort. Når et MicroSD-kort settes inn og sikkerhetskameraet slås på, blir videoene automatisk spilt inn. Når du er i UI avspillingsfunksjonen, kan du bevege deg på tidslinjen for å velge tidsperioden du ønsker å se.

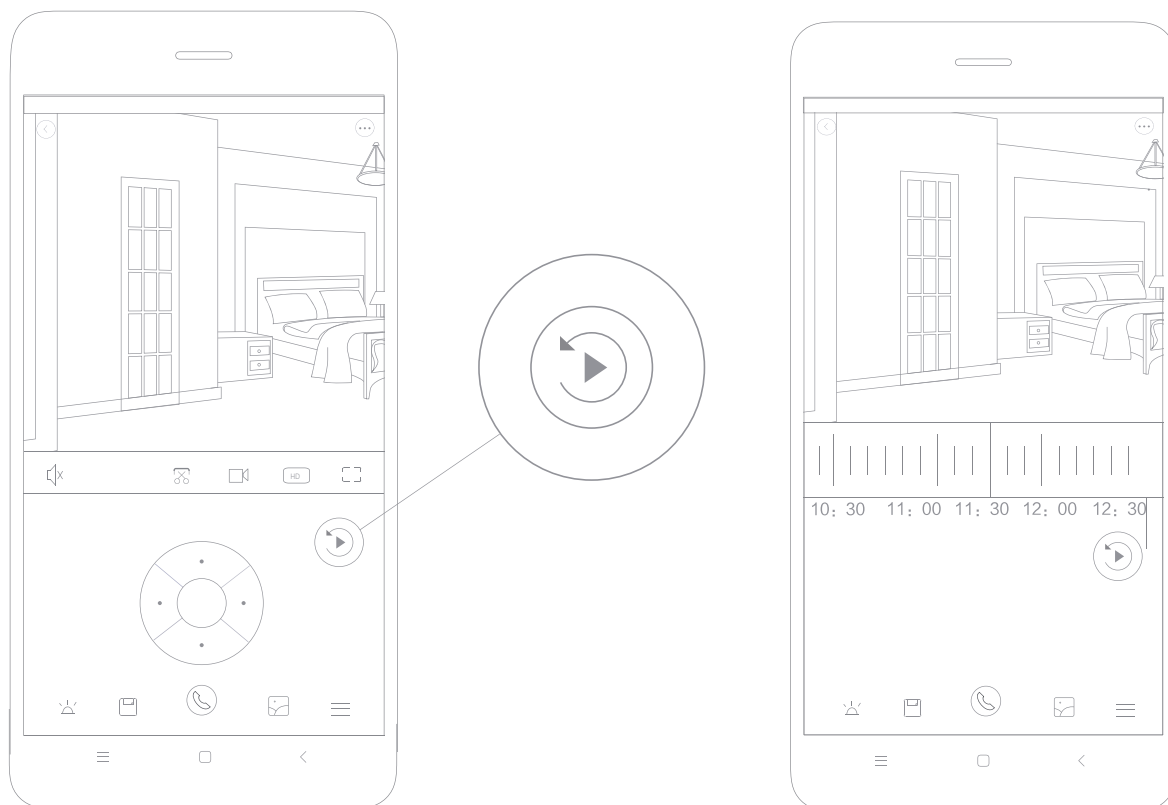

Merk:

Bildet er kun til referanse. Faktiske skjermbilder kan variere avhengig av forskjellige versjoner av Mi Home-appen og smarttelefonmodellen.


Automatisk overvåking

- Hjemovervåking kan aktiveres eller deaktiveres i Mi Home-appen.
- Alternativer inkluderer overvåkning 24-timer i døgnet, overvåking på natten og overvåkning på dagtid. Du kan også sette opp din egen plan og stille inn ønsket kameravinkel.
- Dette produktet kan oppdage bevegelse innenfor produktets synsfelt. Når bevegelse oppdages, starter opptaket, og du vil motta et varsel.



Delt ekstern visning

Gjennom Mi Sikkerhetskamera for hjemmet 360° 1080p kan du med Mi Home-appen sette sikkerhetskameraet som en delt enhet i menyen under Generelle Innstillinger og invitere vennene dine til å se kameraet eksternt. Vennene dine trenger å laste ned Mi Home-appen og logge på med sin Xiaomi-konto før de får tilgang.

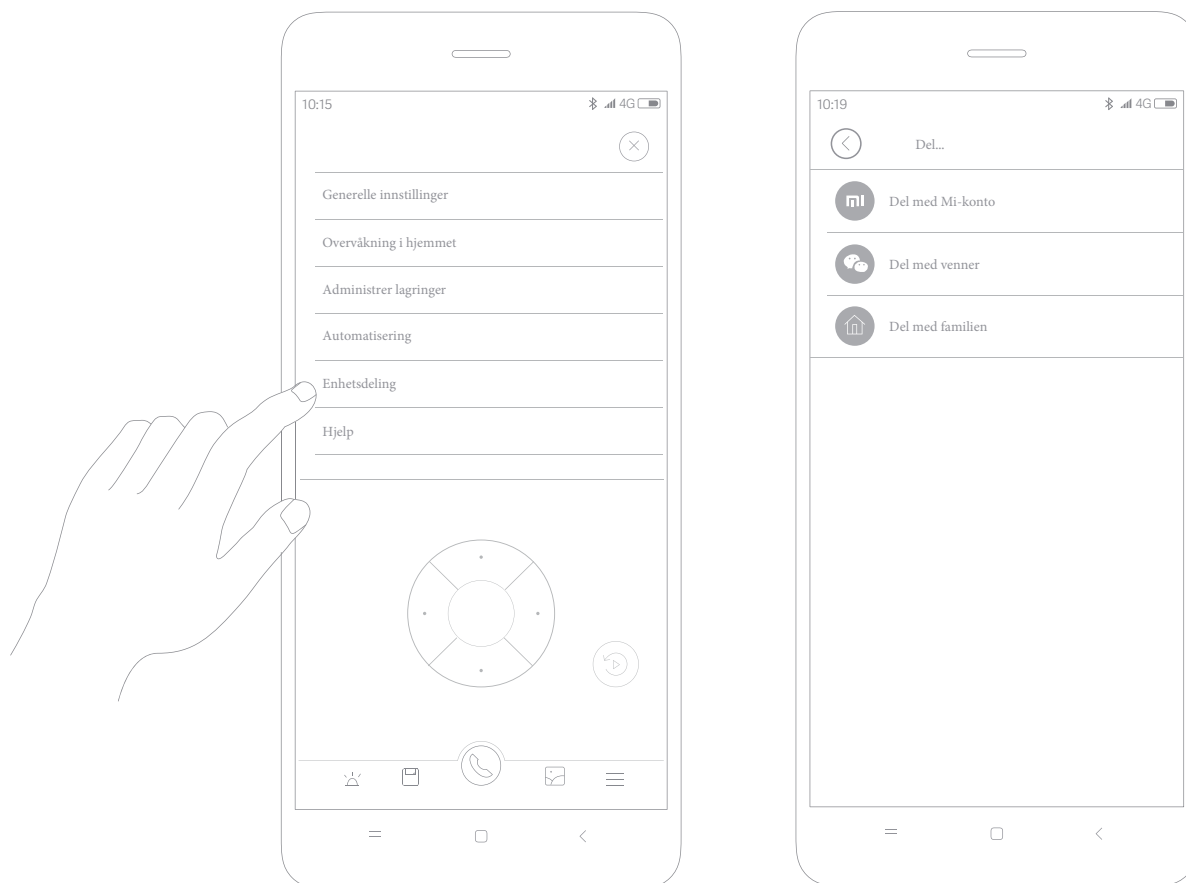

Merk:

Bildet er kun til referanse. Faktiske skjermbilder kan variere avhengig av forskjellige versjoner av Mi Home-appen og smarttelefonmodellen.

WEEE-informasjon om avfallshåndtering og gjenvinning



Riktig avhending av dette produktet. I EU betyr dette symbolet at produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall. For å forhindre skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, bør du levere det til resirkulering på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. Hvis du vil returnere den brukte enheten, bruk retur- og innsamlingssystemene som er tilgjengelige, eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan motta dette produktet for miljøvennlig resirkulering.

Herved, sertifiserer Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. at radioutstyrstypen Mi Security Camera for hjemmet 360 ° 1080p er i samsvar med direktiv 2014/53 / EU. Hele teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: <https://www.mi.com/no/service/support/declaration.html>



Spesifikasjoner

Navn: Mi Home Security Camera 360 ° 1080p

Modell: MJSXJ05CM

Blenderåpning: F2.1

Nettovekt: 310 g

Utvidbart minne: MicroSD-kort (opptil 64 GB)

Videokoding: H.265

Objektmål: 118 x 78 x 78 mm

Driftstemperatur: -10 ° C til 50 ° C

Kompatibel med: Android 4.4 og iOS 9.0 eller nyere

Trådløs tilkobling: Wi-Fi IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz

Frekvens: 2 412–2 472 MHz

Maks. utekraft: 16 dBm

Linsevinkel: 110 °

Oppløsning: 1080p

Inngang: 5 V = 2 A

Produsert for: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Produsert av: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. (et Mi Ecosystem-selskap)

Adresse: Rom 908, Nei. 1, Lane 399, Shengxia Rd., China Pilot Free Trade Zone,
Shanghai, Kina 201210

Mer informasjon er tilgjengelig på **www.mi.com**