
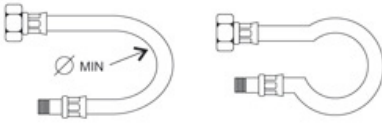
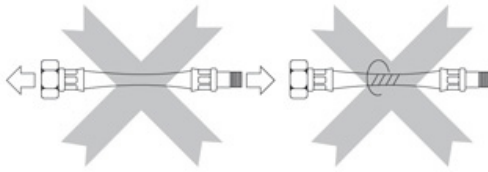



INSTRUKCJA MONTAŻU

	Przed instalacją węża należy sprawdzić, czy zaciski po obu stronach węża są prawidłowo zaciśnięte i nie są zdeformowane.
	Do instalacji węża nie należy używać narzędzi, które mogą uszkodzić końcówki węża, nakrętka z uszczelką musi być zakręcona odpowiednim kluczem bądź ręcznie, z siłą nie większą niż 10 Nm.
	Wygięcie węża przy instalacji musi być o dużo wyższym promieniu niż minimalne wskazanie dla każdego rodzaju węża (3xfi zewn. węża). W żadnym wypadku nie należy zaginać węża lub wyginać go pod ostrym kątem.
	Dla poprawnej instalacji za zaciskiem wąż powinien być prosty na długości minimum dwukrotnej średnicy instalowanego węża.
	Przy instalacji nie należy węża napinać lub skręcać. Podczas zakręcania końcówki unikać skręcania węża.
	Unikać kontaktu węża z chemikaliami, które mogą zniszczyć jego warstwę zewnętrzną i które mogą spowodować jej pęknięcie (np. kwas solny- kwas chlorowodorowy). Substancje te mogą być zawarte w detergentach i środkach czystości (do czyszczenia kuchni, łazienek etc.)
	Nie instalować wężu wewnątrz ścian lub w miejscach zabudowanych, instalować tylko w miejscach widocznych łatwych do skontrolowania.
	W miejscach o wysokiej wilgotności oraz wysokim zasoleniu należy stosować wyłącznie węże w oplocie ze stali nierdzewnej. Nie stosować wężu w oplocie z aluminium lub stali ocynkowanej.
	Nie podłączać uziemienia instalacji elektrycznych do węża lub innych instalacji sanitarnych.
	Na okres dłuższej nieobecności należy zamknąć główne zawory doprowadzające wodę.